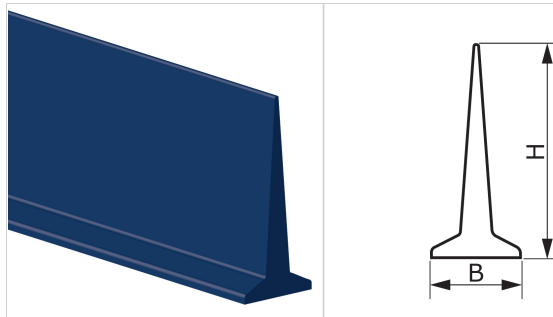


T20 U HP blue

DESCRIZIONE

Profilo trasversale in poliuretano HP®

SISTEMA PRODOTTO


DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®		
Durezza	70 ±5 Sh.A		
Colore	Blu HP®		
Base	Piatta		
B Base maggiore	10.0 mm	0.39 in.	
b Base minore	--- mm	--- in.	
H Altezza	20.0 mm	0.79 in.	
Peso	105 gr/m	0.093 oz/in.	
Passo minimo			
■ longitudinale	--- mm	--- in.	
■ trasversale	40 mm	1.6 in.	
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato scorrimento	--- mm	--- in.	
■ longitudinale-lato trasporto	--- mm	--- in.	
■ trasversale-lato trasporto	40 mm	1.6 in.	
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo/barra	2.4 m	7.9 ft	

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)
 NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti
 HALAL (World Halal Authority)


METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES563

Data ultimo aggiornamento: 31-08-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabile esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.