PROFILI e GUIDE **SCHEDA TECNICA**

K10 U HP S blue

DESCRIZIONE

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.

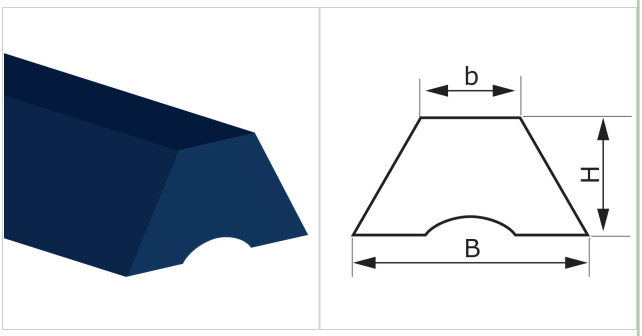

SISTEMA PRODOTTO

DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®			
Durezza	70 ±5 Sh.A			
Colore	Blu HP®			
Base	Scanalata			
B Base maggiore	10.0	mm	0.39	*in.*
b Base minore	6.0	mm	0.24	*in.*
H Altezza	6.0	mm	0.24	*in.*
Peso	46	gr/m	0.041	*oz/in.*
Passo minimo				
▪ longitudinale	40	mm	1.6	*in.*
▪ trasversale	40	mm	1.6	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
▪ longitudinale-lato scorrimento	55	mm	2.2	*in.*
▪ longitudinale-lato trasporto	90	mm	3.5	*in.*
▪ trasversale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

Resistenza alla temperatura [2]	min.	-30	°C	-22 °F
	max	70	°C	158 °F

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

Lunghezza rotolo/barra	300.0	m	984.0	*ft*

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti
HALAL (World Halal Authority)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES576

Data ultimo aggiornamento: 31-08-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.