

CINGHIE TONDE IN POLIURETANO

SCHEDA TECNICA


CODICE **ES605**

TIPO

RU-5 HP blue

COMPOSIZIONE

Materiale	Poliuretano termoplastico (TPU) - Sistema HP®
Durezza	85 ±5 Sh.A
Colore	blu HP®
Superficie	liscia
Coefficiente d'attrito su acciaio	0.4

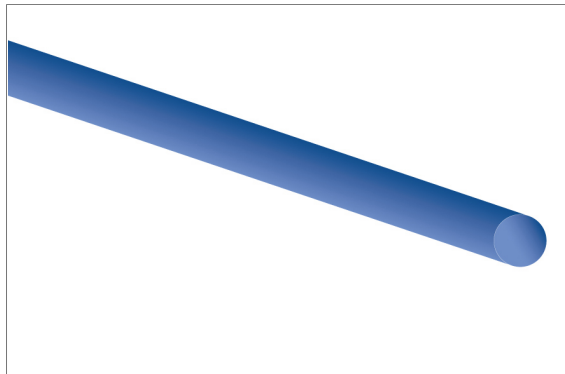

SISTEMA PRODOTTO 

DATI TECNICI

Diametro	5.0 mm	0.20 in.
Peso	24.0 gr/m	0.02 lbs./ft.
Diametro minimo di avvolgimento	45.0 mm	1.77 in.
Trazione all'8% d'allungamento	42.0 N	9.4 lbf.
Resistenza alla temperatura (1)	min. -20 °C max 60 °C	-4 °F 140 °F
(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della cinghia		
Influenza umidità	no	
Antistaticità dinamica permanente UNI EN ISO 21179	no	

CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza all'idrolisi
- Resistenza alla trazione
- Elasticità
- Flessibilità elevata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti
HALAL (World Halal Authority)



SETTORI APPLICATIVI

Imballaggio e confezionamento
Alimentare: affettatrici industriali

NOTE

Cinghia per trasmissione nei comandi leggeri a velocità medio-basse e per trasporto di carichi ridotti.

Edizione: 7-09-2010

Data ultimo aggiornamento: 9-01-2019

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.