LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE **DATENBLATT**

S20 U HP S W

BEZEICHNUNG

Das Profil kann als Quer- oder Längsprofil aufgearbeitet werden.

PRODUKTSYSTEM

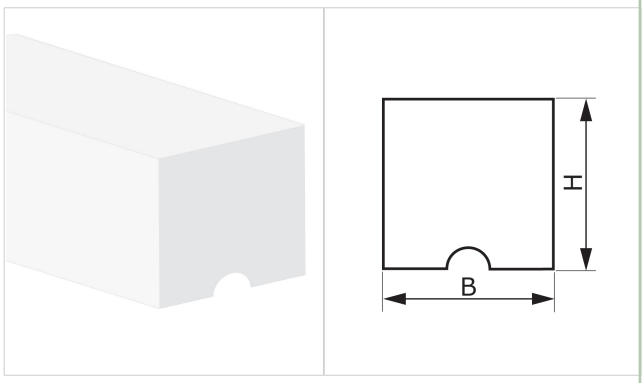

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP® System			
Härte	70 ±5 Sh.A			
Farbe	Weiß			
Fuß	Mit Nut			
B Profilbreite unten	20.0	mm	0.79	*in.*
b Profilbreite oben	---	mm	---	*in.*
H Höhe	15.0	mm	0.59	*in.*
Gewicht	294	gr/m	0.261	*oz/in.*
Teilung minimum				
■ Längsrichtung	60	mm	2.4	*in.*
■ Querrichtung	60	mm	2.4	*in.*
Minimaler Trommeldurchmesser(1)				
■ Längsrichtung-Laufseite	140	mm	5.5	*in.*
■ Längsrichtung-Transportseite	220	mm	8.7	*in.*
■ Querrichtung-Transportseite	110	mm	4.3	*in.*

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur (2)	min.	-30	°C	-22	°F
	max	70	°C	158	°F

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Standardlänge	50.0	m	164.0	*ft*

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Verordnungsaktualisierung
HALAL (World Halal Authority)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES619 Datum der letzten Änderung: 31-08-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.