

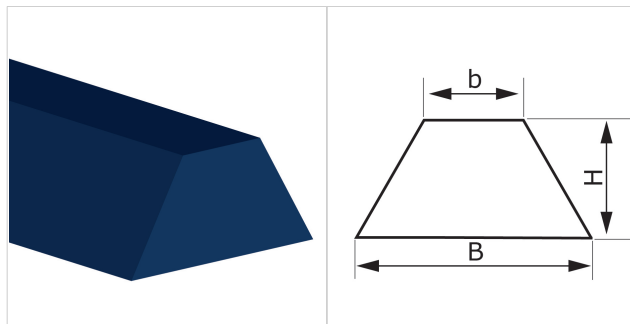
**TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE**
**FICHE TECHNIQUE**
**CODE ES622**
**TYPE**
**K6x4 U P HP S blue**
**DESCRIPTION**

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.

SYSTÈME PRODUIT 

**DONNÉE TECHNIQUES**

|                                                                                               |                                  |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Matière                                                                                       | Polyuréthane (TPU) - système HP® |        |        |
| Dureté                                                                                        | 70 ±5 Sh.A                       |        |        |
| Couleur                                                                                       | Bleu HP®                         |        |        |
| Base                                                                                          | Pleine                           |        |        |
| B Grande base                                                                                 | 6.0 mm                           | 0.24   | in.    |
| b Petite base                                                                                 | 4.0 mm                           | 0.16   | in.    |
| H Hauteur                                                                                     | 4.0 mm                           | 0.16   | in.    |
| Poids                                                                                         | 22 gr/m                          | 0.020  | oz/in. |
| Pas minimum                                                                                   |                                  |        |        |
| ■ longitudinal                                                                                | 40 mm                            | 1.6    | in.    |
| ■ transversal                                                                                 | 40 mm                            | 1.6    | in.    |
| Diamètre minimum d'enroulement (1)                                                            |                                  |        |        |
| ■ longitudinal-côté tambour                                                                   | 30 mm                            | 1.2    | in.    |
| ■ longitudinal-côté transport                                                                 | 50 mm                            | 2.0    | in.    |
| ■ transversal-côté transport                                                                  | --- mm                           | ---    | in.    |
| <small>(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C</small>      |                                  |        |        |
| Résistance à la température (2)                                                               | min.                             | -30 °C | -22 °F |
|                                                                                               | max                              | 70 °C  | 158 °F |
| <small>(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie</small> |                                  |        |        |
| Dimensions rouleau/barre                                                                      | 300.0 m                          | 984.0  | ft     |


**EN CONFORMITÉ AUX NORMES**

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour  
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour  
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour  
 EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)  
 NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Réglementation et mises à jour  
 HALAL (World Halal Authority)


**MÉTHODE DE POSE**

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

**NOTE**

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 31-08-2020

**LIMITATION DE RESPONSABILITE**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.