

**PROFILI e GUIDE**

**SCHEMA TECNICA**

**CODICE** ES622

**TIPO**

**K6x4 U P HP S blue**


**DESCRIZIONE**

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.

**SISTEMA PRODOTTO** 

**DATI TECNICI**

|                                                                                        |                                 |        |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------|--------|
| Materiale                                                                              | Poliuretano (TPU) - Sistema HP® |        |        |
| Durezza                                                                                | 70 ±5 Sh.A                      |        |        |
| Colore                                                                                 | Blu HP®                         |        |        |
| Base                                                                                   | Piatta                          |        |        |
| B Base maggiore                                                                        | 6.0 mm                          | 0.24   | in.    |
| b Base minore                                                                          | 4.0 mm                          | 0.16   | in.    |
| H Altezza                                                                              | 4.0 mm                          | 0.16   | in.    |
| Peso                                                                                   | 22 gr/m                         | 0.020  | oz/in. |
| Passo minimo                                                                           |                                 |        |        |
| ■ longitudinale                                                                        | 40 mm                           | 1.6    | in.    |
| ■ trasversale                                                                          | 40 mm                           | 1.6    | in.    |
| Diametro minimo di avvolgimento <sup>(1)</sup>                                         |                                 |        |        |
| ■ longitudinale-lato scorrimento                                                       | 30 mm                           | 1.2    | in.    |
| ■ longitudinale-lato trasporto                                                         | 50 mm                           | 2.0    | in.    |
| ■ trasversale-lato trasporto                                                           | --- mm                          | ---    | in.    |
| <sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C                  |                                 |        |        |
| Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>                                             | min.                            | -30 °C | -22 °F |
|                                                                                        | max                             | 70 °C  | 158 °F |
| <sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata |                                 |        |        |
| Lunghezza rotolo/barra                                                                 | 300.0 m                         | 984.0  | ft     |

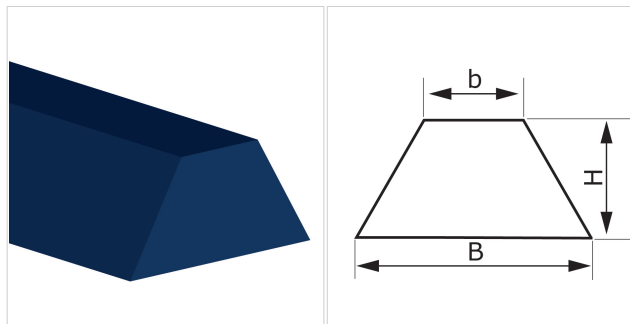

**CONFORMITÀ**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti  
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
FDA (Food and Drug Administration)  
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti  
HALAL (World Halal Authority)



**METODO DI APPLICAZIONE**

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

**NOTE**

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 31-08-2020

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.