


挡板和导条

技术参数表

编号 ES622 型号 K6x4 U P HP S blue

特征

挡块主要用于输送带的导条

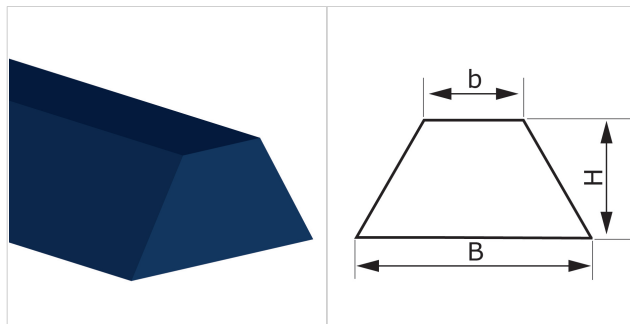

技术规格

材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列		
硬度	70 ±5 Sh.A		
颜色	HP® 蓝		
底面	平底		
B 上底	6.0 毫米	0.24 英吋	
b 下底	4.0 毫米	0.16 英吋	
H 高度	4.0 毫米	0.16 英吋	
重量	22 克/米	0.020 盎司	
最小间距			
■ 纵向	40 毫米	1.6 英吋	
■ 横向	40 毫米	1.6 英吋	
最小轮径 ⁽¹⁾			
■ 纵向-驱动面	30 毫米	1.2 英吋	
■ 纵向-输送面	50 毫米	2.0 英吋	
■ 横向-输送面	--- 毫米	--- 英吋	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径			
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-30 摄氏度	-22 华氏度
	最大.	70 摄氏度	158 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减			
卷料/棒条尺寸	300.0 米	984.0 英尺	

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
欧盟法规EC 1935/2004及修正
欧盟法规EC 2023/2006及修正
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药品监督管理局)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 标准及修正
HALAL (国际清真认证管理局)



使用方法

- 热风熔接
- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 31-08-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。