

## RU-10 HP blue

### 组成

材质 热塑聚氨酯 (TPU) - HP® 系列

硬度 85 ±5 Sh.A

颜色 HP® 蓝

表面 平滑

在钢面的摩擦系数 0.4

### 技术规格

直径 10.0 毫米 0.39 英吋

重量 92.0 克/米 0.06 磅/平方英尺

最小轮径 80.0 毫米 3.15 英吋

长度8%延伸的拉力 150.0 牛顿 33.7 磅力

工作温度 <sup>(1)</sup> min. -20 摄氏度 -4 华氏度  
max 60 摄氏度 140 华氏度


<sup>(1)</sup>接近上下限时, 寿命会相应缩减

受湿度影响 否

抗静电 UNI EN ISO 21179 否

### 接着方式

本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接, 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。

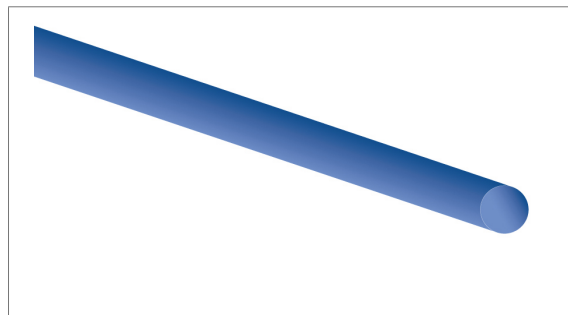

### 特性

- 优异的抗水解特性
- 极佳的抗拉强度
- 弹性
- 柔韧值

### 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正  
欧盟法规EC 1935/2004及修正  
欧盟法规EC 2023/2006及修正  
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正  
HACCP (危害分析和关键控制点)  
FDA (美国食品药品监督管理局)  
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 标准及修正  
HALAL (国际清真认证管理局)



### 适合应用于

包装  
食品: 切片机

### 备注

圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。

编号 ES630

更新: 9-01-2019

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。