

## 挡板和导条

## 技术参数表


编号 ES643

型号

K8 U P HP S blue

### 特征

挡块主要用于输送带的导条

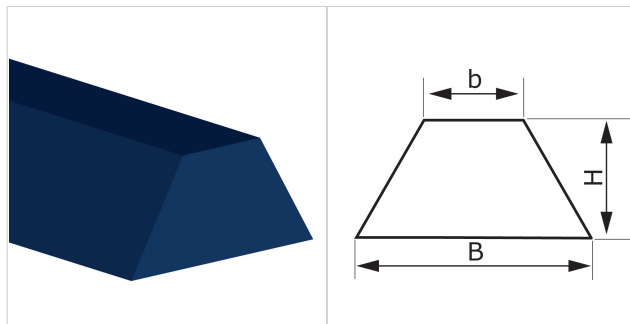

### 技术规格

|                                |                    |          |         |
|--------------------------------|--------------------|----------|---------|
| 材质                             | 聚氨酯 (TPU) - HP® 系列 |          |         |
| 硬度                             | 70 ±5 Sh.A         |          |         |
| 颜色                             | HP® 蓝              |          |         |
| 底面                             | 平底                 |          |         |
| B 上底                           | 8.0 毫米             | 0.31 英吋  |         |
| b 下底                           | 5.0 毫米             | 0.20 英吋  |         |
| H 高度                           | 5.0 毫米             | 0.20 英吋  |         |
| 重量                             | 29 克/米             | 0.026 盎司 |         |
| 最小间距                           |                    |          |         |
| ■ 纵向                           | 40 毫米              | 1.6 英吋   |         |
| ■ 横向                           | 40 毫米              | 1.6 英吋   |         |
| 最小轮径 <sup>(1)</sup>            |                    |          |         |
| ■ 纵向-驱动面                       | 40 毫米              | 1.6 英吋   |         |
| ■ 纵向-输送面                       | 50 毫米              | 2.0 英吋   |         |
| ■ 横向-输送面                       | --- 毫米             | --- 英吋   |         |
| <sup>(1)</sup> 环境温度20℃时的最小轮径   |                    |          |         |
| 工作温度 <sup>(2)</sup>            | 最小.                | -30 摄氏度  | -22 华氏度 |
|                                | 最大.                | 70 摄氏度   | 158 华氏度 |
| <sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减 |                    |          |         |
| 卷料/棒条尺寸                        | 300.0 米            | 984.0 英尺 |         |

### 符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正  
欧盟法规EC 1935/2004及修正  
欧盟法规EC 2023/2006及修正  
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正  
HACCP (危害分析和关键控制点)  
FDA (美国食品药品监督管理局)  
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 标准及修正  
HALAL (国际清真认证管理局)



### 使用方法

- 热风熔接
- 高周波熔接

### 备注

发布: 22-01-2020

更新: 31-08-2020

### 声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。