


WELLKANTEN DATENBLATT

CV-T 10/40

BEZEICHNUNG

Wellkanten mit Gewebeverstärkung längs angebracht.

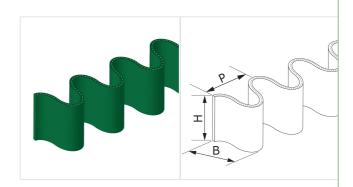

PROFILKONSTRUKTION

| Werkstoff | Polyvinylc | nlorid (PVC) |
|----------------------------------|------------|--------------|
| Farbe | | Grün |
| Härte | 6 | 60 ±5 Sh.A |
| B = Breite | 22 mm | 0,87 in. |
| H = Höhe | 40 mm | 1,57 in. |
| P = Teilung | 24 mm | 0,94 in. |
| Dicke | 1.7 mm | 0,07 in. |
| Gewicht | 83 gr/m | 0.074 oz/in. |
| Minimaler Trommeldurchmesser (1) | | |

Längsrichtung-Transportseite 110 mm 4.3 in.

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur (2) min. -10 °C 14 ∘_F 60 °C 140 °F max

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Rollenlänge

vorgeformt oder Vielfach $20.0 \, \text{m}$ 65.6 ft

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020 CODE: ES690

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.