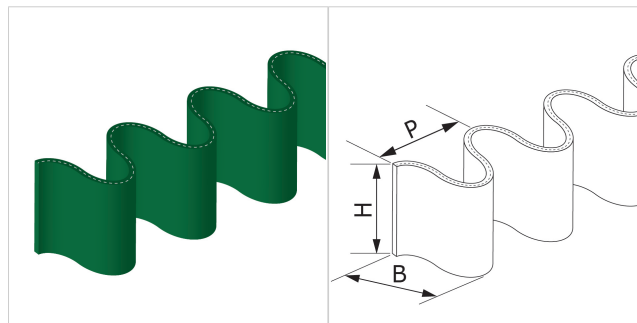


**BORDI di CONTENIMENTO**
**SCHEMA TECNICA**
**CODICE ES690**
**TIPO**
**CV-T 10/40**
**DESCRIZIONE**

Bordo di contenimento con rinforzo applicato longitudinalmente.


**DATI TECNICI**

|             |                             |              |
|-------------|-----------------------------|--------------|
| Materiale   | Cloruro di polivinile (PVC) |              |
| Colore      | Verde                       |              |
| Durezza     | 60 $\pm$ 5 Sh.A             |              |
| B = Base    | 22 mm                       | 0,87 in.     |
| H = Altezza | 40 mm                       | 1,57 in.     |
| P = Passo   | 24 mm                       | 0,94 in.     |
| Spessore    | 1.7 mm                      | 0,07 in.     |
| Peso        | 83 gr/m                     | 0.074 oz/in. |

Diametro minimo di avvolgimento<sup>(1)</sup>

|                                |        |         |
|--------------------------------|--------|---------|
| ■ longitudinale-lato trasporto | 110 mm | 4.3 in. |
|--------------------------------|--------|---------|

<sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

|                                            |      |        |        |
|--------------------------------------------|------|--------|--------|
| Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup> | min. | -10 °C | 14 °F  |
|                                            | max  | 60 °C  | 140 °F |

<sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

|                                        |        |         |
|----------------------------------------|--------|---------|
| Lunghezza rotolo preformato o multipli | 20.0 m | 65.6 ft |
|----------------------------------------|--------|---------|

**CONFORMITÀ**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
FDA (Food and Drug Administration)

**METODO DI APPLICAZIONE**

- Saldatura ad alta frequenza

**NOTE**

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.