


CV-T 10/40 W

DESCRIPCIÓN

Bordes de contención con refuerzo textil estudiados aplicados longitudinalmente.

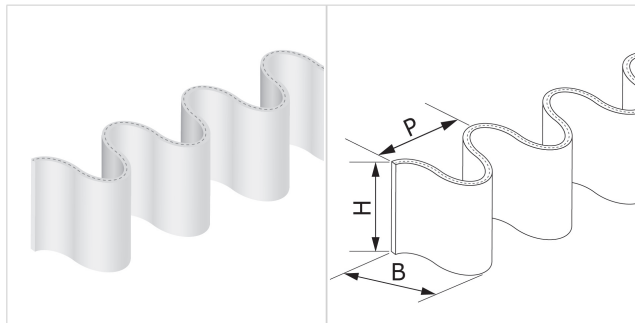

DATOS TÉCNICOS

Material	Cloruro de polivinilo (PVC)		
Color	Blanco		
Dureza	60 ±5 Sh.A		
B = Base	22 mm	0,87 in.	
H = Altura	40 mm	1,57 in.	
P = Paso	24 mm	0,94 in.	
Espesor	1.7 mm	0,07 in.	
Peso	83 gr/m	0.074 oz/in.	
Diámetro mínimo de la polea ⁽¹⁾			
■ longitudinal-lado transporte	110 mm	4.3 in.	
⁽¹⁾ Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura ⁽²⁾	min.	-10 °C	14 °F
	max	60 °C	140 °F
⁽²⁾ El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Largo bobina preformada o multiples	20.0 m	65.6 ft	

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
FDA (Food and Drug Administration)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: **ES691**

Fecha última modificación: 22-01-2020

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.