

技术参数表


编号 ES694

型号

CV-T 20/60

特征

裙边内含织物, 纵向安装

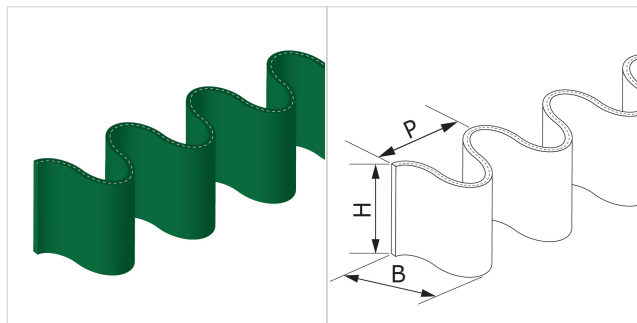

技术规格

|                                |                 |          |
|--------------------------------|-----------------|----------|
| 材质                             | 聚氯乙烯 (PVC)      |          |
| 颜色                             | 绿               |          |
| 硬度                             | 60 $\pm$ 5 Sh.A |          |
| B = 底面                         | 42 毫米           | 1,65 英吋  |
| H = 高度                         | 60 毫米           | 2,36 英吋  |
| P = 节距                         | 50 毫米           | 1,97 英吋  |
| 厚度                             | 3.4 毫米          | 0,13 英吋  |
| 重量                             | 243 克/米         | 0.216 盎司 |
| 最小轮径 <sup>(1)</sup>            |                 |          |
| ■ 纵向-输送面                       | 170 毫米          | 6.7 英吋   |
| <sup>(1)</sup> 环境温度20°C时的最小轮径  |                 |          |
| 工作温度 <sup>(2)</sup>            | 最小.             | -10 摄氏度  |
|                                | 最大.             | 60 摄氏度   |
| <sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减 |                 |          |
| 预制卷料长度或其倍数                     | 25.0 米          | 82.0 英尺  |

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正  
FDA (美国食品药品监督管理局)

使用方法

- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。