

### **BORDI di CONTENIMENTO**


## **SCHEDA TECNICA**

# C-U 10/30 HP blue

### **DESCRIZIONE**

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.



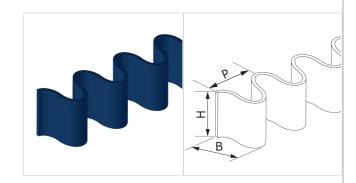

## **DATI TECNICI**

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®			
Colore				Blu HP®
Durezza				85 ±5 Sh.A
B = Base		22	mm	0,87 in.
H = Altezza		30	mm	1,18 in.
P = Passo		24	mm	0,94 <sub>in.</sub>
Spessore		1.7	mm	0,07 in.
Peso		56	gr/m	0.050 oz/in.
Diametro minimo di avo	sporto	70	mm	2.8 in.
Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>	min. max	-30 70	-	-22 ∘ <sub>F</sub> 158 ∘ <sub>F</sub>

20.0 m

 $^{(2)}$  L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

# **CONFORMITÀ**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) FDA (Food and Drug Administration) HALAL (World Halal Authority)



# METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES708

Lunghezza rotolo

preformato o multipli

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

#### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITA
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

65.6 ft