


**T50 U HP blue 55D**

**BEZEICHNUNG**

Querprofil, gerade, "HP"<sup>®</sup>-PU.

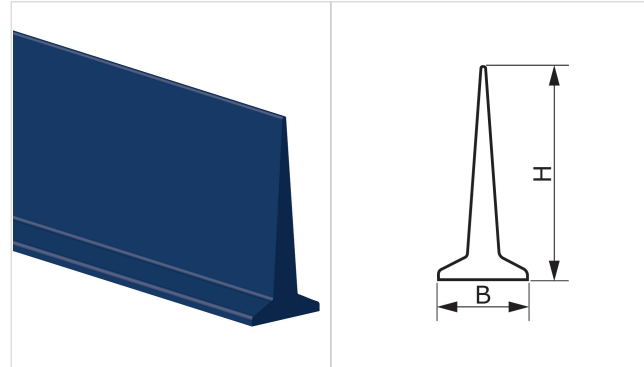

**PROFILKONSTRUKTION**

Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP <sup>®</sup> System		
Härte	55 ±5 Sh.D		
Farbe	HP <sup>®</sup> blau		
Fuß	Voll		
B Profilbreite unten	10.0 mm	0.39	in.
b Profilbreite oben	---	---	in.
H Höhe	50.0 mm	1.97	in.
Gewicht	200 gr/m	0.178	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	---	---	in.
■ Querrichtung	40 mm	1.6	in.
Minimaler Trommeldurchmesser <sup>(1)</sup>			
■ Längsrichtung-Laufseite	---	---	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	---	---	in.
■ Querrichtung-Transportseite	60 mm	2.4	in.
<sup>(1)</sup> Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur <sup>(2)</sup>			
min.	-30 °C	-22	°F
max.	80 °C	176	°F
<sup>(2)</sup> Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	2.4 m	7.9	ft

**KONFORMITÄT**

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung  
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)  
 NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Verordnungsaktualisierung  
 HALAL (World Halal Authority)



**SCHWEISSMETHODE**

- Hochfrequenz

**ANMERKUNGEN**

CODE: ES713

Datum der letzten Änderung: 14-05-2021

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.