

RU-4 R HP blue

组成

材质	热塑聚氨酯 (TPU) - HP® 系列
硬度	70 ±5 Sh.A
颜色	HP® 蓝
表面	
在钢面的摩擦系数	0.4

技术规格


直径	4.0 毫米	0.16 英吋
重量	14.0 克/米	0.01 磅/平方英尺
最小轮径	25.0 毫米	0.98 英吋
长度8%延伸的拉力	22.0 牛顿	4.9 磅力
工作温度 ⁽¹⁾	min. -20 摄氏度	-4 华氏度
	max 60 摄氏度	140 华氏度
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减		

受湿度影响	否
-------	---

抗静电 UNI EN ISO 21179	否
----------------------	---

接着方式

本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接, 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。

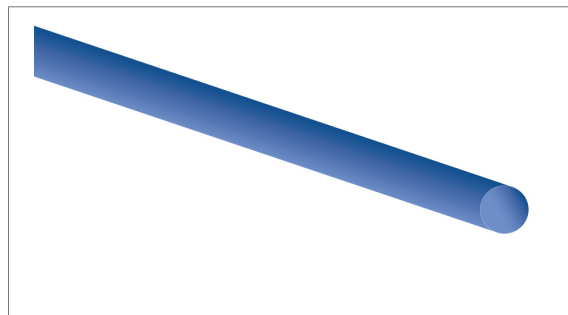

特性

- 优异的抗水解特性
- 极佳的抗拉强度
- 弹性
- 柔韧值

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
 欧盟法规EC 1935/2004及修正
 欧盟法规EC 2023/2006及修正
 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
 HACCP (危害分析和关键控制点)
 FDA (美国食品药品监督管理局)



适合应用于

食品: 切片机
 包装

备注

圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。

编号 ES719

更新: 24-09-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。