K10 U blue DET

BEZEICHNUNG

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.

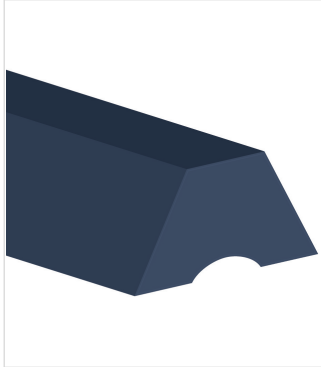

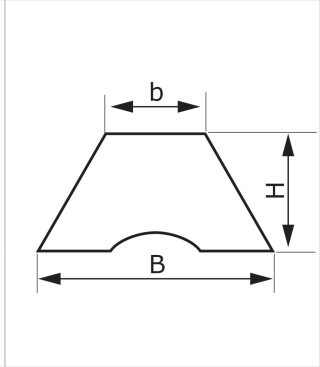

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff			Polyurethan (TPU)	
Härte			85 ±5 Sh.A	
Farbe			Dunkleblau	
Fuß			Mit Nut	
B Profilbreite unten		10.0 mm	0.39	*in.*
b Profilbreite oben		6.0 mm	0.24	*in.*
H Höhe		6.0 mm	0.24	*in.*
Gewicht		46 gr/m	0.041	*oz/in.*
Teilung minimum				
Längsrichtung		40 mm	1.6	*in.*
Querrichtung		40 mm	1.6	*in.*
Minimaler Trommeldurchmesser[1]				
Längsrichtung-Laufseite		65 mm	2.6	*in.*
Längsrichtung-Transportseite		105 mm	4.1	*in.*
Querrichtung-Transportseite		--- mm	---	*in.*
Temperatur [2]	min.	-20 °C	-4	*°F*
	max	70 °C	158	*°F*
Standardlänge		300.0 m	984.0	*ft*

[1] Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

[2] Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES733

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.