

LÄNGSPROFILE und QUERPROFILE

DATENBLATT

CODE **ES733**


TYP

K10 U blue DET

BEZEICHNUNG

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.

DET

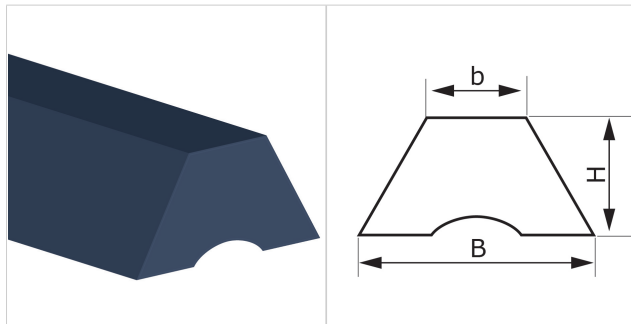

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Härte	85 ±5 Sh.A		
Farbe	Dunkelblau		
Fuß	Mit Nut		
B Profilbreite unten	10.0 mm	0.39	in.
b Profilbreite oben	6.0 mm	0.24	in.
H Höhe	6.0 mm	0.24	in.
Gewicht	46 gr/m	0.041	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	40 mm	1.6	in.
■ Querrichtung	40 mm	1.6	in.
Minimaler Trommeldurchmesser ⁽¹⁾			
■ Längsrichtung-Laufseite	65 mm	2.6	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	105 mm	4.1	in.
■ Querrichtung-Transportseite	--- mm	---	in.
⁽¹⁾ Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur ⁽²⁾	min.	-20 °C	-4 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	300.0 m	984.0	ft

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)



SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.