


## K6 U P blue DET

### BEZEICHNUNG

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.

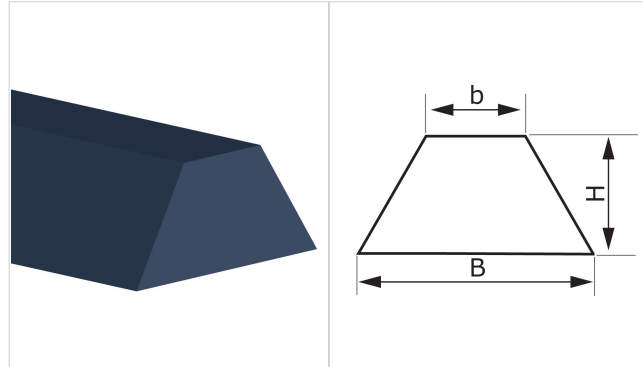

### PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Härte	85 ±5 Sh.A		
Farbe	Dunkleblau		
Fuß	Voll		
B Profilbreite unten	6.0 mm	0.24	in.
b Profilbreite oben	3.0 mm	0.12	in.
H Höhe	3.0 mm	0.12	in.
Gewicht	16 gr/m	0.014	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	40 mm	1.6	in.
■ Querrichtung	40 mm	1.6	in.
Minimaler Trommeldurchmesser <sup>(1)</sup>			
■ Längsrichtung-Laufseite	35 mm	1.4	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	45 mm	1.8	in.
■ Querrichtung-Transportseite	---	---	in.
<sup>(1)</sup> Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur <sup>(2)</sup>			
	min.	-20 °C	-4 °F
	max.	70 °C	158 °F
<sup>(2)</sup> Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	300.0 m	984.0	ft

### KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung  
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)  
 HALAL (World Halal Authority)



### SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

### ANMERKUNGEN

CODE: ES751

Datum der letzten Änderung: 22-01-2020

#### BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.