

BORDI di CONTENIMENTO

SCHEMA TECNICA

CODICE ES765


TIPO

C-U 20/80 HP Compact blue

DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.

SISTEMA PRODOTTO 

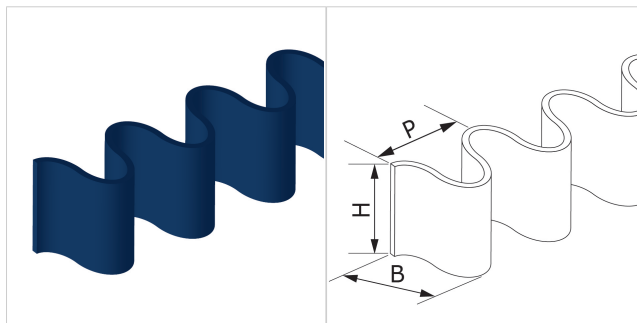

DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®		
Colore	Blu HP®		
Durezza	92 ±5 Sh.A		
B = Base	42 mm	1,65 in.	
H = Altezza	80 mm	3,15 in.	
P = Passo	40 mm	1,57 in.	
Spessore	2.7 mm	0,11 in.	
Peso	149 gr/m	0.132 oz/in.	
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾			
■ longitudinale-lato trasporto	200 mm	7.9 in.	
⁽¹⁾ Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C			
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F
⁽²⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata			
Lunghezza rotolo preformato o multipli	25.0 m	82.0 ft	

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)



METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 28-03-2022

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.