PROFILI e GUIDE **SCHEDA TECNICA**

T100 U HP blue 55MD

DESCRIZIONE

Profilo trasversale in poliuretano HP®

SISTEMA PRODOTTO HP®

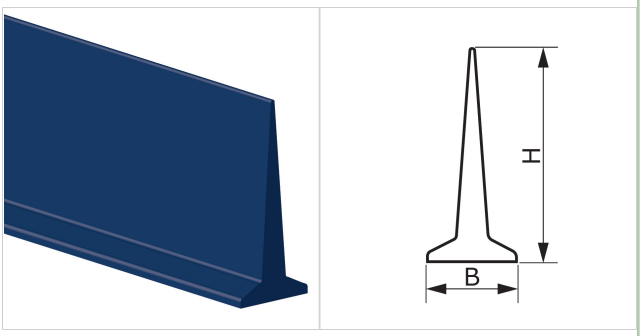

DATI TECNICI

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®			
Durezza	55 ±5 Sh.D			
Colore	Blu HP®			
Base	Piatta			
B Base maggiore	10.0	mm	0.39	*in.*
b Base minore	---	mm	---	*in.*
H Altezza	100.0	mm	3.94	*in.*
Peso	600	gr/m	0.533	*oz/in.*
Passo minimo				
■ longitudinale	---	mm	---	*in.*
■ trasversale	45	mm	1.8	*in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
■ longitudinale-lato scorrimento	---	mm	---	*in.*
■ longitudinale-lato trasporto	---	mm	---	*in.*
■ trasversale-lato trasporto	65	mm	2.6	*in.*
Resistenza alla temperatura [2]	min. -30	°C	-22	°F
	max 80	°C	176	°F
Lunghezza rotolo/barra	0.8	m	2.6	*ft*

[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES793

Data ultimo aggiornamento: 14-05-2021

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.