


技术参数表

C-U 20/120 HP Compact blue

特征

聚氨酯PU裙边, 纵向安装



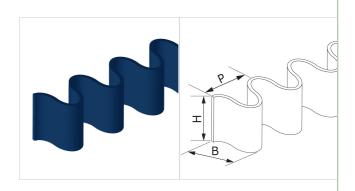

技术规格		
材质	聚氨酯	(TPU) - HP [®] 系列
颜色		HP [®] 蓝
硬度		92 ±5 Sh.A
B = 底面	42	毫米 1,65 英吋
H = 高度	120	毫米 4,72 英吋
P = 节距	40	毫米 1,57 英时
厚度	2.7	毫米 0,11 英吋
重量	223 🥫	艺/米 0.198 盎司
最小轮径 ⁽¹⁾		
■ 纵向-输送面	290	毫米 11.4 英吋
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径		
工作》用在(2)	最小30	摄氏度 -22 华氏度
工作温度 ⁽²⁾	最大. 70	
(2) 接近上下限时,寿命会相应缩减		

25.0 米

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正 HACCP (危害分析和关键控制点) FDA (美国食品药物管理局) HALAL (国际清真认证管理局)



使用方法

- 高周波熔接

备注

编号 ES795 更新: 12-07-2023

82.0 英尺

声明

预制卷料长度或其倍数

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性,它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值,我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用,CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。