


CODE ES826
TYPE
K13 U blue DET
DESCRIPTION

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.

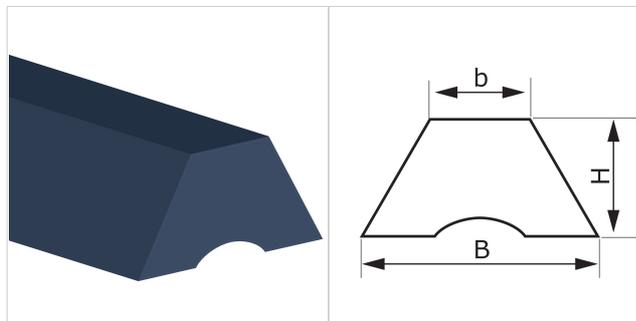

DONNÉE TECHNIQUES

Matière Polyuréthane (TPU)

Dureté 85 ±5 Sh.A

Couleur Bleu foncée

Base Creuse

B Grande base 13.0 mm 0.51 in.

b Petite base 7.0 mm 0.28 in.

H Hauteur 8.0 mm 0.31 in.

Poids 55 gr/m 0.049 oz/in.

Pas minimum

■ longitudinal	45 mm	1.8 in.
■ transversal	45 mm	1.8 in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour	85 mm	3.4 in.
■ longitudinal-côté transport	130 mm	5.1 in.
■ transversal-côté transport	--- mm	--- in.

⁽¹⁾ Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-20 °C	-4 °F
	max	60 °C	140 °F

⁽²⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre 150.0 m 492.0 ft

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
 EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
 EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
 EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
 FDA (Food and Drug Administration)
 NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Réglementation et mises à jour
 HALAL (World Halal Authority)


MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 20-12-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.