BORDES de CONTENICIÓN **FICHA TÉCNICA**

C-U 10/30 blue DET

DESCRIPCIÓN

Bordes laterales de contención aplicados longitudinalmente.

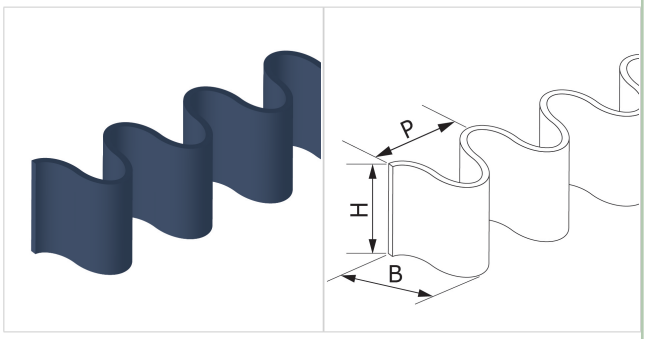

DATOS TÉCNICOS

Material			Poliuretano (TPU)
Color			Azul oscuro
Dureza			85 ±5 Sh.A
B = Base	22	mm	0,87 *in.*
H = Altura	30	mm	1,18 *in.*
P = Paso	24	mm	0,94 *in.*
Espesor	1.7	mm	0,07 *in.*
Peso	56	gr/m	0.050 *oz/in.*
Diámetro mínimo de la polea[1]			
■ longitudinal-lado transporte	70	mm	2.8 *in.*
Resistencia a la temperatura [2]	min. -30	°C	-22 °F
	max 70	°C	158 °F
Largo bobina preformada o multiples	20.0	m	65.6 *ft*

[1] Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C

[2] El uso en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su vida útil

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)

METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES849 Fecha última modificación: 25-02-2020

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta ficha menciona las caracteristicas del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no serà responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrà ser hecha sin advertencia previa.