WELLKANTEN

DATENBLATT

CODE ES851 **TYP** **C-U 10/50 blue DET**

BEZEICHNUNG

Wellkanten längs angebracht.

DET

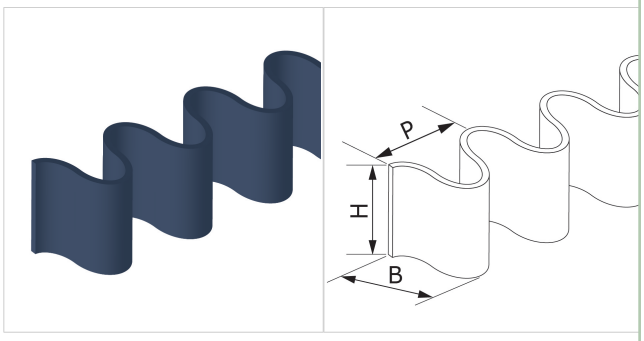

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff			Polyurethan (TPU)	
Farbe			Dunkleblau	
Härte			85 ±5 Sh.A	
B = Breite		22 mm	0,87	*in.*
H = Höhe		50 mm	1,97	*in.*
P = Teilung		24 mm	0,94	*in.*
Dicke		1.7 mm	0,07	*in.*
Gewicht		92 gr/m	0.082	*oz/in.*
Minimaler Trommeldurchmesser (1)				
Längsrichtung-Transportseite		120 mm	4.7	*in.*

(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur (2)	min.	-30 °C	-22	°F
	max	70 °C	158	°F

(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Rollenlänge vorgeformt oder Vielfach	20.0 m	65.6 *ft*

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)

SCHWEISSMETHODE

- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 22-01-2020 Datum der letzten Änderung: 25-02-2020

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com