

技术参数表

编号 ES851


型号

**C-U 10/50 blue DET**

特征

聚氨酯PU裙边, 纵向安装

**DET**

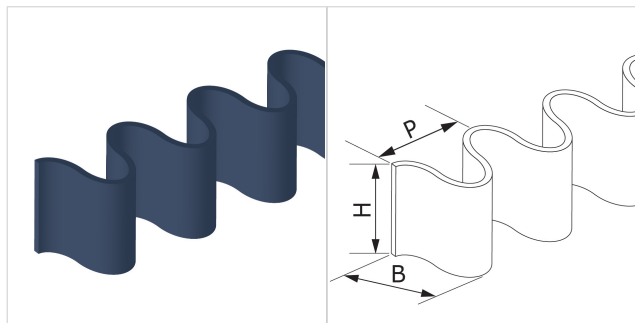

技术规格

|                                |            |          |         |
|--------------------------------|------------|----------|---------|
| 材质                             | 聚氨酯 (TPU)  |          |         |
| 颜色                             | 深蓝         |          |         |
| 硬度                             | 85 ±5 Sh.A |          |         |
| B = 底面                         | 22 毫米      | 0,87 英寸  |         |
| H = 高度                         | 50 毫米      | 1,97 英寸  |         |
| P = 节距                         | 24 毫米      | 0,94 英寸  |         |
| 厚度                             | 1.7 毫米     | 0,07 英寸  |         |
| 重量                             | 92 克/米     | 0.082 盎司 |         |
| 最小轮径 <sup>(1)</sup>            |            |          |         |
| ■ 纵向-输送面                       | 120 毫米     | 4.7 英寸   |         |
| <sup>(1)</sup> 环境温度20℃时的最小轮径   |            |          |         |
| 工作温度 <sup>(2)</sup>            | 最小.        | -30 摄氏度  | -22 华氏度 |
|                                | 最大.        | 70 摄氏度   | 158 华氏度 |
| <sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减 |            |          |         |
| 预制卷料长度或其倍数                     | 20.0 米     | 65.6 英尺  |         |

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正  
欧盟法规EC 1935/2004及修正  
欧盟法规EC 2023/2006及修正  
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正  
HACCP (危害分析和关键控制点)  
FDA (美国食品药品监督管理局)  
HALAL (国际清真认证管理局)



使用方法

- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 25-02-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。