BORDI di CONTENIMENTO **SCHEDA TECNICA**

C-U 20/60 blue DET

DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.

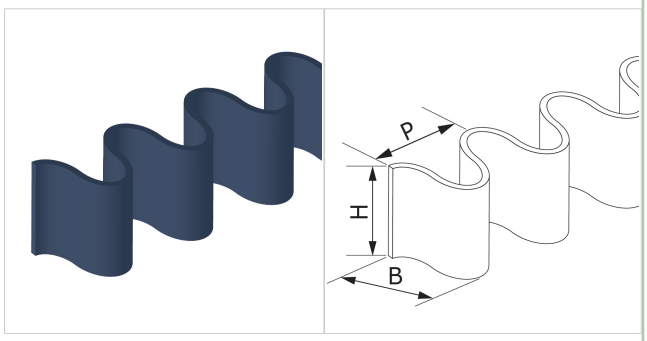

DATI TECNICI

Materiale				Poliuretano (TPU)
Colore				Blu scuro
Durezza				85 ±5 Sh.A
B = Base		42	mm	1,65 *in.*
H = Altezza		60	mm	2,36 *in.*
P = Passo		50	mm	1,97 *in.*
Spessore		1.7	mm	0,07 *in.*
Peso		121	gr/m	0.108 *oz/in.*
Diametro minimo di avvolgimento[1]				
■ longitudinale-lato trasporto		150	mm	5.9 *in.*
[1] Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C				
Resistenza alla temperatura [2]	min.	-30	°C	-22 °*F*
	max	70	°C	158 °*F*
[2] L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata				
Lunghezza rotolo preformato o multipli		20.0	m	65.6 *ft*

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)
HALAL (World Halal Authority)

METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

NOTE

CODICE PRODOTTO ES852 Data ultimo aggiornamento: 25-02-2020

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.