


**CODE ES867**
**TYP**
**K13 U P blue DET 55MD**
**BEZEICHNUNG**

Alle Profile werden in der Regel als Führungsprofile angebracht.

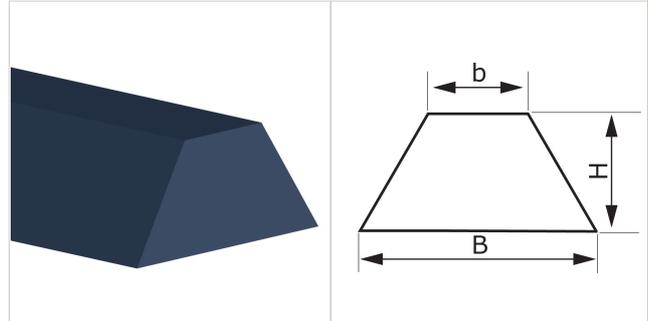

**PROFILKONSTRUKTION**

Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Härte	55 ±5 Sh.D		
Farbe	Dunkelblau		
Fuß	Voll		
B Profilbreite unten	13.0 mm	0.51	in.
b Profilbreite oben	7.0 mm	0.28	in.
H Höhe	8.0 mm	0.31	in.
Gewicht	110 gr/m	0.098	oz/in.
Teilung minimum			
■ Längsrichtung	45 mm	1.8	in.
■ Querrichtung	45 mm	1.8	in.
Minimaler Trommeldurchmesser <sup>(1)</sup>			
■ Längsrichtung-Laufseite	85 mm	3.4	in.
■ Längsrichtung-Transportseite	140 mm	5.5	in.
■ Querrichtung-Transportseite	--- mm	---	in.
<sup>(1)</sup> Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur <sup>(2)</sup>	min.	-30 °C	-22 °F
	max	80 °C	176 °F
<sup>(2)</sup> Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Standardlänge	150.0 m	492.0	ft

**KONFORMITÄT**

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung  
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)


**SCHWEISSMETHODE**

- Heissluft
- Hochfrequenz

**ANMERKUNGEN**

Ausgabe: 7-12-2021

Datum der letzten Änderung: 7-12-2021

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.