

挡板和导条

技术参数表

编号 ES88

型号


K13 U P

特征

挡块主要用于输送带的导条

技术规格

|                                |            |          |         |
|--------------------------------|------------|----------|---------|
| 材质                             | 聚氨酯 (TPU)  |          |         |
| 硬度                             | 70 ±5 Sh.A |          |         |
| 颜色                             | 绿          |          |         |
| 底面                             | 平底         |          |         |
| B 上底                           | 13.0 毫米    | 0.51 英吋  |         |
| b 下底                           | 7.0 毫米     | 0.28 英吋  |         |
| H 高度                           | 8.0 毫米     | 0.31 英吋  |         |
| 重量                             | 78 克/米     | 0.069 盎司 |         |
| 最小间距                           |            |          |         |
| ■ 纵向                           | 45 毫米      | 1.8 英吋   |         |
| ■ 横向                           | 45 毫米      | 1.8 英吋   |         |
| 最小轮径 <sup>(1)</sup>            |            |          |         |
| ■ 纵向-驱动面                       | 85 毫米      | 3.4 英吋   |         |
| ■ 纵向-输送面                       | 140 毫米     | 5.5 英吋   |         |
| ■ 横向-输送面                       | --- 毫米     | --- 英吋   |         |
| <sup>(1)</sup> 环境温度20℃时的最小轮径   |            |          |         |
| 工作温度 <sup>(2)</sup>            | 最小.        | -20 摄氏度  | -4 华氏度  |
|                                | 最大.        | 60 摄氏度   | 140 华氏度 |
| <sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减 |            |          |         |
| 卷料/棒条尺寸                        | 150.0 米    | 492.0 英尺 |         |

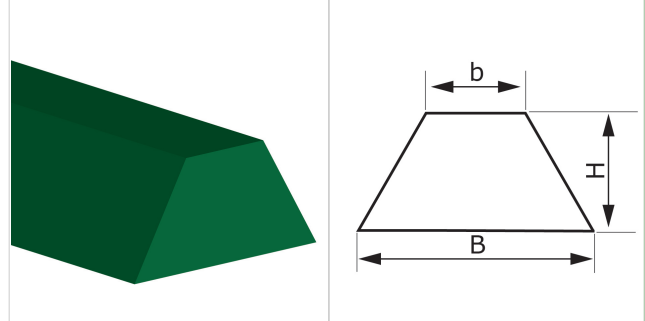

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正  
欧盟法规EC 1935/2004及修正  
欧盟法规EC 2023/2006及修正  
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正  
FDA (美国食品药品监督管理局)



使用方法

- 热风熔接
- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。