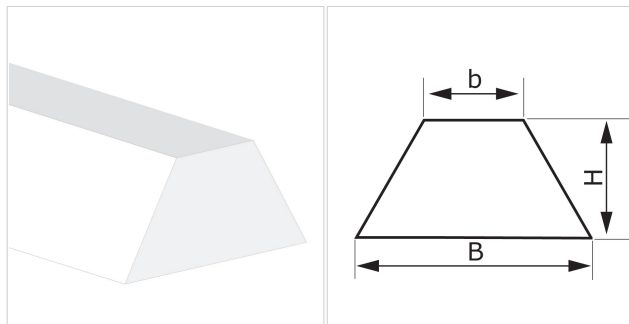


**PROFILI e GUIDE**
**SCHEMA TECNICA**
**CODICE ES8**
**TIPO**
**K8 P W**
**DESCRIZIONE**

Profilo applicato principalmente come guida su nastri trasportatori.


**DATI TECNICI**

|                                                                                        |                             |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
| Materiale                                                                              | Cloruro di polivinile (PVC) |              |        |
| Durezza                                                                                | 60 $\pm$ 5 Sh.A             |              |        |
| Colore                                                                                 | Bianco                      |              |        |
| Base                                                                                   | Piatta                      |              |        |
| B Base maggiore                                                                        | 8.0 mm                      | 0.31         | in.    |
| b Base minore                                                                          | 5.0 mm                      | 0.20         | in.    |
| H Altezza                                                                              | 5.0 mm                      | 0.20         | in.    |
| Peso                                                                                   | 39 gr/m                     | 0.035 oz/in. |        |
| Passo minimo                                                                           |                             |              |        |
| ■ longitudinale                                                                        | 40 mm                       | 1.6          | in.    |
| ■ trasversale                                                                          | 40 mm                       | 1.6          | in.    |
| Diametro minimo di avvolgimento <sup>(1)</sup>                                         |                             |              |        |
| ■ longitudinale-lato scorrimento                                                       | 40 mm                       | 1.6          | in.    |
| ■ longitudinale-lato trasporto                                                         | 65 mm                       | 2.6          | in.    |
| ■ trasversale-lato trasporto                                                           | --- mm                      | ---          | in.    |
| <sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C                  |                             |              |        |
| Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>                                             | min.                        | -10 °C       | 14 °F  |
|                                                                                        | max                         | 60 °C        | 140 °F |
| <sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata |                             |              |        |
| Lunghezza rotolo/barra                                                                 | 300.0 m                     | 984.0        | ft     |

**CONFORMITÀ**

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
FDA (Food and Drug Administration)

**METODO DI APPLICAZIONE**

- Saldatura ad aria calda
- Saldatura ad alta frequenza

**NOTE**

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 22-01-2020

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.