


挡板和导条

技术参数表

编号		ES8		型号		K8 P W																																																																																																																																																																
特征 挡块主要用于输送带的导条																																																																																																																																																																						
技术规格 <table><tr><td>材质</td><td colspan="7">聚氯乙烯 (PVC)</td></tr><tr><td>硬度</td><td colspan="7">60 ±5 Sh.A</td></tr><tr><td>颜色</td><td colspan="7">白</td></tr><tr><td>底面</td><td colspan="7">平底</td></tr><tr><td>B 上底</td><td>8.0</td><td>毫米</td><td>0.31</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>b 下底</td><td>5.0</td><td>毫米</td><td>0.20</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>H 高度</td><td>5.0</td><td>毫米</td><td>0.20</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>重量</td><td>39</td><td>克/米</td><td>0.035</td><td>盎司</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="8">最小间距</td></tr><tr><td> ■ 纵向 </td><td>40</td><td>毫米</td><td>1.6</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td> ■ 横向 </td><td>40</td><td>毫米</td><td>1.6</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="8">最小轮径⁽¹⁾</td></tr><tr><td> ■ 纵向-驱动面 </td><td>40</td><td>毫米</td><td>1.6</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td> ■ 纵向-输送面 </td><td>65</td><td>毫米</td><td>2.6</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td> ■ 横向-输送面 </td><td>---</td><td>毫米</td><td>---</td><td>英吋</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="8">⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径</td></tr><tr><td rowspan="2">工作温度⁽²⁾</td><td>最小.</td><td>-10</td><td>摄氏度</td><td>14</td><td>华氏度</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>最大.</td><td>60</td><td>摄氏度</td><td>140</td><td>华氏度</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td colspan="8">⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减</td></tr><tr><td>卷料/棒条尺寸</td><td>300.0</td><td>米</td><td>984.0</td><td>英尺</td><td colspan="3"></td></tr></table>								材质	聚氯乙烯 (PVC)							硬度	60 ±5 Sh.A							颜色	白							底面	平底							B 上底	8.0	毫米	0.31	英吋				b 下底	5.0	毫米	0.20	英吋				H 高度	5.0	毫米	0.20	英吋				重量	39	克/米	0.035	盎司				最小间距								■ 纵向	40	毫米	1.6	英吋				■ 横向	40	毫米	1.6	英吋				最小轮径 ⁽¹⁾								■ 纵向-驱动面	40	毫米	1.6	英吋				■ 纵向-输送面	65	毫米	2.6	英吋				■ 横向-输送面	---	毫米	---	英吋				⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径								工作温度 ⁽²⁾	最小.	-10	摄氏度	14	华氏度			最大.	60	摄氏度	140	华氏度			⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减								卷料/棒条尺寸	300.0	米	984.0	英尺			
材质	聚氯乙烯 (PVC)																																																																																																																																																																					
硬度	60 ±5 Sh.A																																																																																																																																																																					
颜色	白																																																																																																																																																																					
底面	平底																																																																																																																																																																					
B 上底	8.0	毫米	0.31	英吋																																																																																																																																																																		
b 下底	5.0	毫米	0.20	英吋																																																																																																																																																																		
H 高度	5.0	毫米	0.20	英吋																																																																																																																																																																		
重量	39	克/米	0.035	盎司																																																																																																																																																																		
最小间距																																																																																																																																																																						
■ 纵向	40	毫米	1.6	英吋																																																																																																																																																																		
■ 横向	40	毫米	1.6	英吋																																																																																																																																																																		
最小轮径 ⁽¹⁾																																																																																																																																																																						
■ 纵向-驱动面	40	毫米	1.6	英吋																																																																																																																																																																		
■ 纵向-输送面	65	毫米	2.6	英吋																																																																																																																																																																		
■ 横向-输送面	---	毫米	---	英吋																																																																																																																																																																		
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径																																																																																																																																																																						
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-10	摄氏度	14	华氏度																																																																																																																																																																	
	最大.	60	摄氏度	140	华氏度																																																																																																																																																																	
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减																																																																																																																																																																						
卷料/棒条尺寸	300.0	米	984.0	英尺																																																																																																																																																																		
符合 欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)																																																																																																																																																																						
使用方法 - 热风熔接 - 高周波熔接																																																																																																																																																																						
备注																																																																																																																																																																						

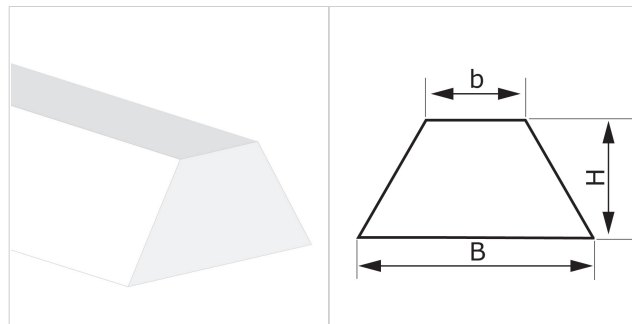

发布: 22-01-2020

更新: 22-01-2020

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。