S8 U P W

BEZEICHNUNG

Das Profil kann als Quer- oder Längsprofil aufgearbeitet werden.

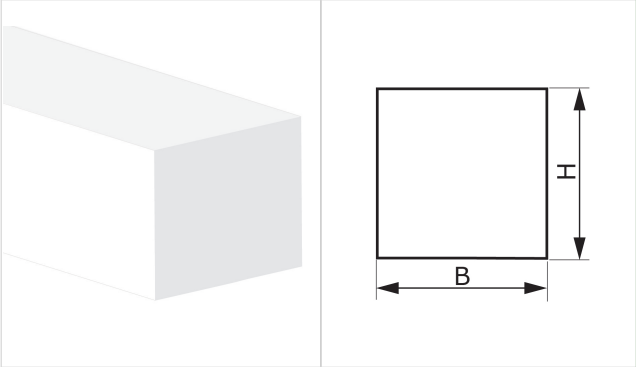

PROFILKONSTRUKTION

Werkstoff			Polyurethan (TPU)	
Härte			70 ±5	Sh.A
Farbe			Weiß	
Fuß			Voll	
B Profilbreite unten	8.0	mm	0.31	*in.*
b Profilbreite oben	---	mm	---	*in.*
H Höhe	8.0	mm	0.31	*in.*
Gewicht	71	gr/m	0.063	*oz/in.*
Teilung minimum				
Längsrichtung	40	mm	1.6	*in.*
Querrichtung	40	mm	1.6	*in.*
Minimaler Trommeldurchmesser[1]				
Längsrichtung-Laufseite	70	mm	2.8	*in.*
Längsrichtung-Transportseite	115	mm	4.5	*in.*
Querrichtung-Transportseite	50	mm	2.0	*in.*

[1] Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.

Temperatur [2]	min.	-20	°C	-4	°F
	max	70	°C	158	°F

[2] Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen

Standardlänge	200.0	m	656.0	*ft*

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung
FDA (Food and Drug Administration)

SCHWEISSMETHODE

- Heissluft
- Hochfrequenz

ANMERKUNGEN

CODE: ES93

Datum der letzten Änderung: 27-05-2021

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG
Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.