


## S8 U P W

### DESCRIPCIÓN

Perfil aplicado transversalmente o longitudinalmente.

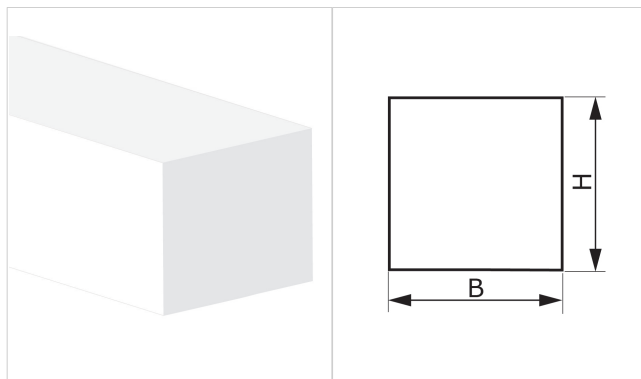

### DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU)		
Dureza	70 ±5 Sh.A		
Color	Blanco		
Base	Sin ranuras		
B Base mayor	8.0 mm	0.31	in.
b Base menor	---	---	in.
H Altura	8.0 mm	0.31	in.
Peso	71 gr/m	0.063	oz/in.
Paso mínimo			
■ longitudinal	40 mm	1.6	in.
■ transversal	40 mm	1.6	in.
Diámetro mínimo de la polea <sup>(1)</sup>			
■ longitudinal-lado deslizamiento	70 mm	2.8	in.
■ longitudinal-lado transporte	115 mm	4.5	in.
■ transversal-lado transporte	50 mm	2.0	in.
<sup>(1)</sup> Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura <sup>(2)</sup>	min.	-20 °C	-4 °F
	max.	70 °C	158 °F
<sup>(2)</sup> El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Medidas rollo/barra	200.0 m	656.0	ft

### CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones  
 EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones  
 EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones  
 EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones  
 FDA (Food and Drug Administration)



### METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por aire caliente
- Soldadura por máquina alta frecuencia

### NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES93

Fecha última modificación: 27-05-2021

### RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.