


TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE
FICHE TECHNIQUE
CODE ES948
TYPE
K10 U P FXD
DESCRIPTION

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.

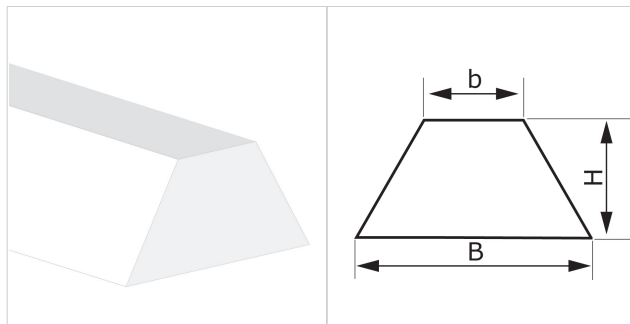

DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU)		
Dureté	85 ±5 Sh.A		
Couleur	Argent		
Base	Pleine		
B Grande base	10.0 mm	0.39	in.
b Petite base	6.0 mm	0.24	in.
H Hauteur	6.0 mm	0.24	in.
Poids	78 gr/m	0.069	oz/in.
Pas minimum			
■ longitudinal	40 mm	1.6	in.
■ transversal	40 mm	1.6	in.

Diamètre minimum d'enroulement (1)

■ longitudinal-côté tambour	---	mm	---	in.
■ longitudinal-côté transport	60	mm	2.4	in.
■ transversal-côté transport	55	mm	2.2	in.

⁽¹⁾ Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-20 °C	-4	°F
	max	60 °C	140	°F

⁽²⁾ L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre	300.0 m	984.0	ft
--------------------------	---------	-------	----

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
FDA (Food and Drug Administration)


MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence
- Soudure à l'air chaud

NOTE

Édition: 4-04-2023

Date dernière modification: 19-04-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.