

K13 U P HP blue 55 MD AM

DESCRIPCIÓN


Perfiles utilizados como guías en bandas transportadoras.

SISTEMA PRODUCTO



DATOS TÉCNICOS

Material	Poliuretano (TPU) - sistema HP®		
Dureza	55 ±5 Sh.A		
Color	Azul HP®		
Base	Sin ranuras		
B Base mayor	13.0 mm	0.51 in.	
b Base menor	7.0 mm	0.28 in.	
H Altura	8.0 mm	0.31 in.	
Peso	110 gr/m	0.098 oz/in.	
Paso mínimo			
■ longitudinal	45 mm	1.8 in.	
■ transversal	45 mm	1.8 in.	
Diámetro mínimo de la polea ⁽¹⁾			
■ longitudinal-lado deslizamiento	85 mm	3.4 in.	
■ longitudinal-lado transporte	140 mm	5.5 in.	
■ transversal-lado transporte	--- mm	--- in.	
⁽¹⁾ Diámetros mínimos que se refieren a temperatura ambiente de 20 °C			
Resistencia a la temperatura ⁽²⁾	min.	-30 °C	-22 °F
	max	80 °C	176 °F
⁽²⁾ El uso en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil			
Medidas rollo/barra	150.0 m	492.0 ft	

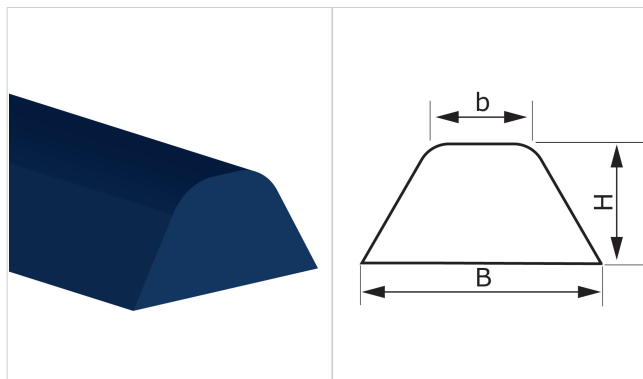

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones
EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones
EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones
EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)



METODO DE SOLDADURA

- Soldadura por máquina alta frecuencia

NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: ES969

Fecha última modificación: 20-04-2023

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.