TASSEAUX et PROFILS DE GUIDAGE

FICHE TECHNIQUE

CODE ES972 **TYPE** **K6 U P HP blue 55MD AM**

DESCRIPTION

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.

SYSTÈME PRODUIT HP AM

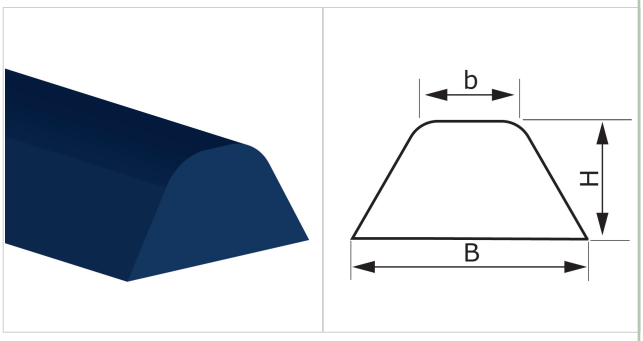

DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU) - système HP®			
Dureté	55 ±5 Sh.D			
Couleur	Bleu HP®			
Base	Pleine			
B Grande base	6.0	mm	0.24	*in.*
b Petite base	3.0	mm	0.12	*in.*
H Hauteur	3.0	mm	0.12	*in.*
Poids	30	gr/m	0.027	*oz/in.*
Pas minimum				
■ longitudinal	40	mm	1.6	*in.*
■ transversal	40	mm	1.6	*in.*
Diamètre minimum d'enroulement (1)				
■ longitudinal-côté tambour	30	mm	1.2	*in.*
■ longitudinal-côté transport	50	mm	2.0	*in.*
■ transversal-côté transport	---	mm	---	*in.*

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

Résistance à la température (2)	min.	-30	°C	-22 °F
	max	80	°C	176 °F

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre	150.0	m	492.0	*ft*

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 23-05-2023 Date dernière modification: 23-05-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com