


挡板和导条

技术参数表

| 编号                                                                                |  | ES972              |         | 型号    |     | K6 U P HP blue 55MD AM |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|---------|-------|-----|------------------------|--|
| 特征                                                                                |  |                    |         |       |     |                        |  |
| 挡块主要用于输送带的导条                                                                      |  |                    |         |       |     |                        |  |
|  |  |                    |         |       |     |                        |  |
| 技术规格                                                                              |  |                    |         |       |     |                        |  |
| 材质                                                                                |  | 聚氨酯 (TPU) - HP® 系列 |         |       |     |                        |  |
| 硬度                                                                                |  | 55 ±5 Sh.D         |         |       |     |                        |  |
| 颜色                                                                                |  | HP® 蓝              |         |       |     |                        |  |
| 底面                                                                                |  | 平底                 |         |       |     |                        |  |
| B 上底                                                                              |  | 6.0                | 毫米      | 0.24  | 英吋  |                        |  |
| b 下底                                                                              |  | 3.0                | 毫米      | 0.12  | 英吋  |                        |  |
| H 高度                                                                              |  | 3.0                | 毫米      | 0.12  | 英吋  |                        |  |
| 重量                                                                                |  | 30                 | 克/米     | 0.027 | 盎司  |                        |  |
| 最小间距                                                                              |  |                    |         |       |     |                        |  |
| ■ 纵向                                                                              |  | 40                 | 毫米      | 1.6   | 英吋  |                        |  |
| ■ 横向                                                                              |  | 40                 | 毫米      | 1.6   | 英吋  |                        |  |
| 最小轮径 <sup>(1)</sup>                                                               |  |                    |         |       |     |                        |  |
| ■ 纵向-驱动面                                                                          |  | 30                 | 毫米      | 1.2   | 英吋  |                        |  |
| ■ 纵向-输送面                                                                          |  | 50                 | 毫米      | 2.0   | 英吋  |                        |  |
| ■ 横向-输送面                                                                          |  | ---                | 毫米      | ---   | 英吋  |                        |  |
| <sup>(1)</sup> 环境温度20℃时的最小轮径                                                      |  |                    |         |       |     |                        |  |
| 工作温度 <sup>(2)</sup>                                                               |  | 最小.                | -30 摄氏度 | -22   | 华氏度 |                        |  |
|                                                                                   |  | 最大.                | 80 摄氏度  | 176   | 华氏度 |                        |  |
| <sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减                                                    |  |                    |         |       |     |                        |  |
| 卷料/棒条尺寸                                                                           |  | 150.0              | 米       | 492.0 | 英尺  |                        |  |

| 符合                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正                                                            |  |
| 欧盟法规EC 1935/2004及修正                                                                 |  |
| 欧盟法规EC 2023/2006及修正                                                                 |  |
| 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正                                                        |  |
| HACCP (危害分析和关键控制点)                                                                  |  |
| FDA (美国食品药品监督管理局)                                                                   |  |
|  |  |
| 使用方法                                                                                |  |
| - 高周波熔接                                                                             |  |
| 备注                                                                                  |  |

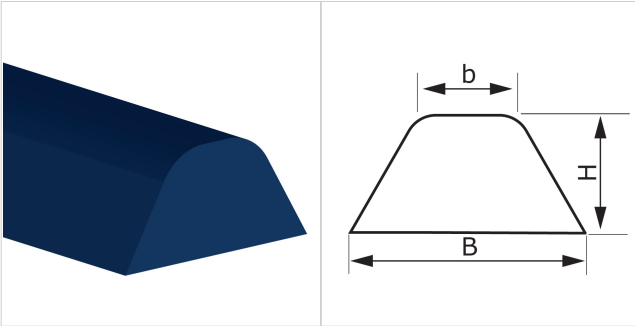

发布: 23-05-2023

更新: 23-05-2023

**声明**  
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。