

挡板和导条

技术参数表

编号

ES973

型号

T150 U HP blue 55MD AM

特征

PU HP® 挡板, 竖直式



技术规格

材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列			
硬度	55 ±5 Sh.A			
颜色	HP® 蓝			
底面	平底			
B 上底	10.0	毫米	0.39	英吋
b 下底	---	毫米	---	英吋
H 高度	150.0	毫米	5.91	英吋
重量	750	克/米	0.667	盎司
最小间距				
■ 纵向	---	毫米	---	英吋
■ 横向	40	毫米	1.6	英吋
最小轮径 ⁽¹⁾				
■ 纵向-驱动面	---	毫米	---	英吋
■ 纵向-输送面	---	毫米	---	英吋
■ 横向-输送面	50	毫米	2.0	英吋
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径				
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-30	摄氏度	-22 华氏度
	最大.	80	摄氏度	176 华氏度
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减				
卷料/棒条尺寸	0.8	米	2.6	英尺

符合


欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正
欧盟法规EC 1935/2004及修正
欧盟法规EC 2023/2006及修正
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正
HACCP (危害分析和关键控制点)
FDA (美国食品药品监督管理局)



使用方法

- 高周波熔接

备注

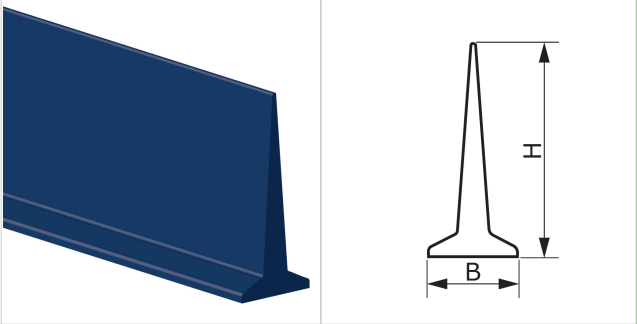

发布: 22-01-2020

更新: 20-04-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。