BORDS de CONTENANCE

FICHE TECHNIQUE

CODE ES983 **TYPE** **C-U 20/40 HP Compact blue AM**

DESCRIPTION

Bords de contenance posés longitudinalement.

SYSTÈME PRODUIT HP AM

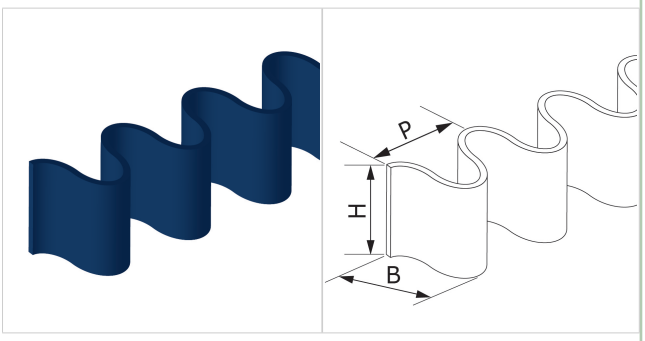

DONNÉE TECHNIQUES

Matière	Polyuréthane (TPU) - système HP®		
Couleur	Bleu HP®		
Dureté	92 ±5 Sh.A		
B = Base	42 mm	1,65 *in.*	
H = Hauteur	40 mm	1,57 *in.*	
P = Pas	40 mm	1,57 *in.*	
Épaisseur	2.7 mm	0,11 *in.*	
Poids	74 gr/m	0.066 *oz/in.*	
Diamètre minimum d'enroulement (1)			
longitudinal-côté transport	100 mm	3.9 *in.*	
Résistance à la température (2)	min. -30 °C	-22 °F	
	max 70 °C	158 °F	
Longueur rouleau préformé ou or multiples	25.0 m	82.0 *ft*	

(1) Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

(2) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
FDA (Food and Drug Administration)

MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

NOTE

Édition: 22-01-2020 Date dernière modification: 12-07-2023

LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

CHIORINO S.p.A. - VIA S. AGATA, 9 - 13900 BIELLA - ITALIA - P.O.B. 460 - TEL. +39-015-8489.1 - FAX +39-015.8489161
chiorino@chiorino.com - www.chiorino.com