

## BORDI di CONTENIMENTO

## SCHEDA TECNICA

**CODICE** ES983


**TIPO**

**C-U 20/40 HP Compact blue AM**

### DESCRIZIONE

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.

SISTEMA PRODOTTO **HP<sup>®</sup> AM**

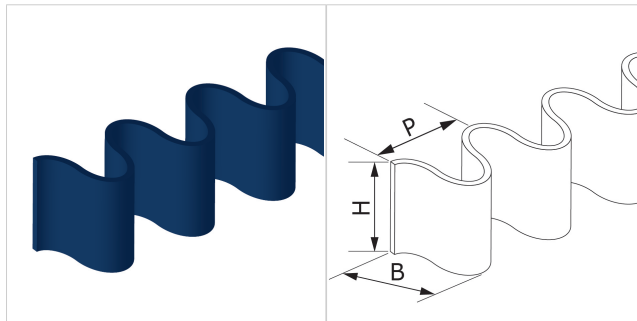

### DATI TECNICI

|                                                                                        |                                 |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------|
| Materiale                                                                              | Poliuretano (TPU) - Sistema HP® |              |        |
| Colore                                                                                 | Blu HP®                         |              |        |
| Durezza                                                                                | 92 ±5 Sh.A                      |              |        |
| B = Base                                                                               | 42 mm                           | 1,65 in.     |        |
| H = Altezza                                                                            | 40 mm                           | 1,57 in.     |        |
| P = Passo                                                                              | 40 mm                           | 1,57 in.     |        |
| Spessore                                                                               | 2.7 mm                          | 0,11 in.     |        |
| Peso                                                                                   | 74 gr/m                         | 0.066 oz/in. |        |
| Diametro minimo di avvolgimento <sup>(1)</sup>                                         |                                 |              |        |
| ■ longitudinale-lato trasporto                                                         | 100 mm                          | 3.9 in.      |        |
| <sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C                  |                                 |              |        |
| Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>                                             | min.                            | -30 °C       | -22 °F |
|                                                                                        | max                             | 70 °C        | 158 °F |
| <sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata |                                 |              |        |
| Lunghezza rotolo preformato o multipli                                                 | 25.0 m                          | 82.0 ft      |        |

### CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti  
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
FDA (Food and Drug Administration)



### METODO DI APPLICAZIONE

- Saldatura ad alta frequenza

### NOTE

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 12-07-2023

#### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.