

## BORDS de CONTENANCE

## FICHE TECHNIQUE


CODE **ES985**

TYPE **C-U 20/60 HP Compact blue AM**

### DESCRIPTION

Bords de contenance posés longitudinalement.

SYSTÈME PRODUIT

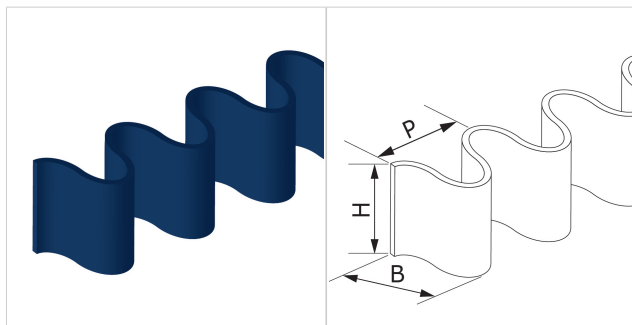

### DONNÉE TECHNIQUES

|                                                                                           |                                  |              |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------|
| Matière                                                                                   | Polyuréthane (TPU) - système HP® |              |        |
| Couleur                                                                                   | Bleu HP®                         |              |        |
| Dureté                                                                                    | 92 ±5 Sh.A                       |              |        |
| B = Base                                                                                  | 42 mm                            | 1,65 in.     |        |
| H = Hauteur                                                                               | 60 mm                            | 2,36 in.     |        |
| P = Pas                                                                                   | 40 mm                            | 1,57 in.     |        |
| Épaisseur                                                                                 | 2.7 mm                           | 0,11 in.     |        |
| Poids                                                                                     | 112 gr/m                         | 0.100 oz/in. |        |
| Diamètre minimum d'enroulement <sup>(1)</sup>                                             |                                  |              |        |
| ■ longitudinal-côté transport                                                             | 145 mm                           | 5.7 in.      |        |
| <sup>(1)</sup> Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C      |                                  |              |        |
| Résistance                                                                                | min.                             | -30 °C       | -22 °F |
| à la température <sup>(2)</sup>                                                           | max                              | 70 °C        | 158 °F |
| <sup>(2)</sup> L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie |                                  |              |        |
| Longueur rouleau préformé ou or multiples                                                 | 25.0 m                           | 82.0 ft      |        |

### EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour  
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour  
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour  
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour  
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
FDA (Food and Drug Administration)



### MÉTHODE DE POSE

- Soudure à l'haute fréquence

### NOTE

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 12-07-2023

#### LIMITATION DE RESPONSABILITE

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.