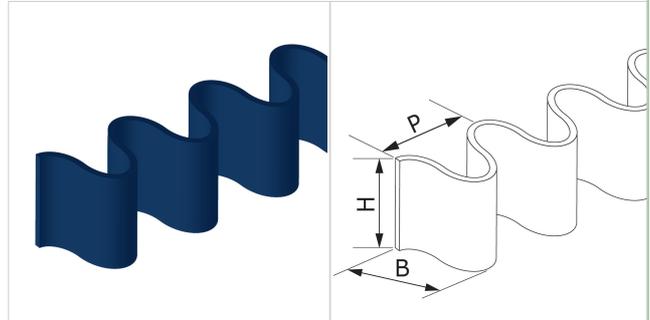


**WELLKANTEN**
**DATENBLATT**
**CODE** ES991

**TYP**
**C-U 20/60 HP blue AM**
**BEZEICHNUNG**

Wellkanten längs angebracht.

PRODUKTSYSTEM


**PROFILKONSTRUKTION**

Werkstoff	Polyurethan (TPU) - HP <sup>®</sup> System		
Farbe	HP <sup>®</sup> blau		
Härte	85 ±5 Sh.A		
B = Breite	42 mm	1,65 in.	
H = Höhe	60 mm	2,36 in.	
P = Teilung	50 mm	1,97 in.	
Dicke	1.7 mm	0,07 in.	
Gewicht	121 gr/m	0.108 oz/in.	
Minimaler Trommeldurchmesser (1)			
■ Längsrichtung-Transportseite	150 mm	5.9 in.	
(1) Minimaler Trommeldurchmesser: Die angegebenen Werte gelten für normale Raumtemperatur von ca. 20 °C.			
Temperatur (2)	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F
(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Rollenlänge vorgeformt oder Vielfach	25.0 m	82.0 ft	

**KONFORMITÄT**

 REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung  
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung  
 EU 10/2011, 2023/1442 Verordnungsaktualisierung  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)

**SCHWEISSMETHODE**

- Hochfrequenz

**ANMERKUNGEN**

Ausgabe: 22-01-2020

Datum der letzten Änderung: 12-07-2023

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.