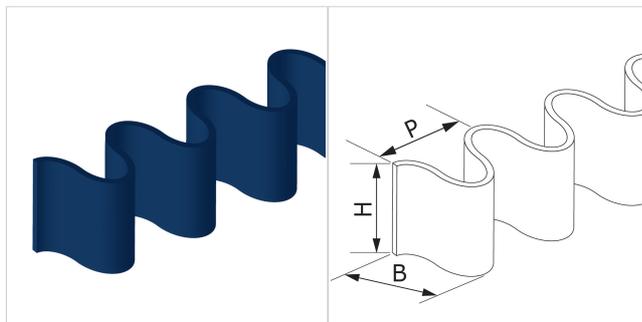


**CODICE ES991**
**TIPO**
**C-U 20/60 HP blue AM**
**DESCRIZIONE**

Bordo di contenimento applicato longitudinalmente.

 SISTEMA PRODOTTO 

**DATI TECNICI**

Materiale	Poliuretano (TPU) - Sistema HP®		
Colore	Blu HP®		
Durezza	85 ±5 Sh.A		
B = Base	42 mm	1,65 in.	
H = Altezza	60 mm	2,36 in.	
P = Passo	50 mm	1,97 in.	
Spessore	1.7 mm	0,07 in.	
Peso	121 gr/m	0.108 oz/in.	

 Diametro minimo di avvolgimento<sup>(1)</sup>

■ longitudinale-lato trasporto	150 mm	5.9 in.	
--------------------------------	--------	---------	--

<sup>(1)</sup> Diametri minimi riferiti a condizioni ambiente di 20°C

Resistenza alla temperatura <sup>(2)</sup>	min.	-30 °C	-22 °F
	max	70 °C	158 °F

<sup>(2)</sup> L'utilizzo in prossimità dei valori limite può comprometterne la durata

Lunghezza rotolo preformato o multipli	25.0 m	82.0 ft	
--	--------	---------	--

**CONFORMITÀ**

 REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti  
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti  
 EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)

**METODO DI APPLICAZIONE**

- Saldatura ad alta frequenza

**NOTE**

Edizione: 22-01-2020

Data ultimo aggiornamento: 12-07-2023

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.