

技术参数表


编号 ES991

型号

**C-U 20/60 HP blue AM**

特征

聚氨酯PU裙边, 纵向安装

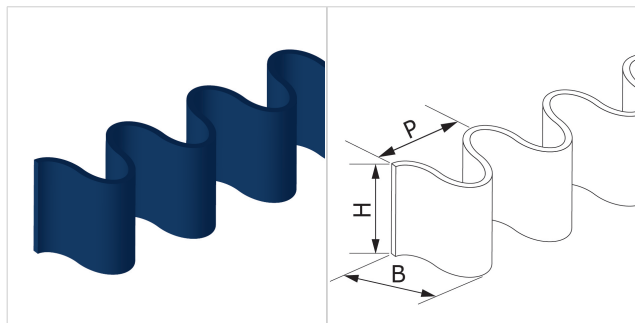

技术规格

|                                |                    |          |         |
|--------------------------------|--------------------|----------|---------|
| 材质                             | 聚氨酯 (TPU) - HP® 系列 |          |         |
| 颜色                             | HP® 蓝              |          |         |
| 硬度                             | 85 ±5 Sh.A         |          |         |
| B = 底面                         | 42 毫米              | 1,65 英吋  |         |
| H = 高度                         | 60 毫米              | 2,36 英吋  |         |
| P = 节距                         | 50 毫米              | 1,97 英吋  |         |
| 厚度                             | 1.7 毫米             | 0,07 英吋  |         |
| 重量                             | 121 克/米            | 0.108 盎司 |         |
| 最小轮径 <sup>(1)</sup>            |                    |          |         |
| ■ 纵向-输送面                       | 150 毫米             | 5.9 英吋   |         |
| <sup>(1)</sup> 环境温度20℃时的最小轮径   |                    |          |         |
| 工作温度 <sup>(2)</sup>            | 最小.                | -30 摄氏度  | -22 华氏度 |
|                                | 最大.                | 70 摄氏度   | 158 华氏度 |
| <sup>(2)</sup> 接近上下限时, 寿命会相应缩减 |                    |          |         |
| 预制卷料长度或其倍数                     | 25.0 米             | 82.0 英尺  |         |

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正  
欧盟法规EC 1935/2004及修正  
欧盟法规EC 2023/2006及修正  
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正  
HACCP (危害分析和关键控制点)  
FDA (美国食品药品监督管理局)



使用方法

- 高周波熔接

备注

发布: 22-01-2020

更新: 12-07-2023

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。