技术参数表

LI-SI30 W

技术规格

材质	硅胶	
总厚度	3.0 ± 0,20 毫米	*0.12 ± 0.008* 英吋
重量	3.4 ± 0,20 千克/平方米	*0.69 ± 0.008* 磅/平方英尺
外表面花纹	平滑	
内表面花纹	布紋	
颜色	白	
硬度	50 ±5 Sh.A	
生产宽度	2000 毫米	*79* 英吋
工作温度 (1)	最小. -50 摄氏度	*-58* 华氏度
	最大. +200 摄氏度	*392* 华氏度

(1) 上下限值使用片材会缩减寿命

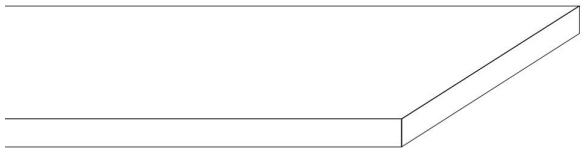

机械特性

断裂荷载	≥	7 牛顿/毫米^2	*1015* 磅/平方吋
断裂延伸率	≥	600 %	
50%强度的模量	≥	1 牛顿/毫米^2	*145* 磅/平方吋
撕破强度	≥	90 牛顿	*20* 磅

特性

- 耐高温
- 高弹性
- 抗黏应用

抗化学性

- 优异的抗臭氧特性
- 对酒精及乙二醇有良好的抗化性
- 对酸，碱的水溶液和天然及合成油有尚可的抗化性
- 对溶剂，碳氢化合物，酸及浓碱的抗化性较差

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

适合应用于

木业：装饰单板

备注

硅胶垫 LI-SI W的操作温度最高可以达到200℃。

编号 LA38

更新 22-02-2022

声明
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性， 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值，我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用，CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。