


FICHA TÉCNICA

CODIGO LA-86	TIPO X-W 60 GP SR
---------------------	--------------------------

COMPOSICIÓN	
Material	Elastómero sintético (NBR)/ compuesto termoplástico
Color	Púrpura
Dureza	45 ± 5 Sh.A
Acabado superficiales exterior	GP
Acabado superficiales interior	Lisa

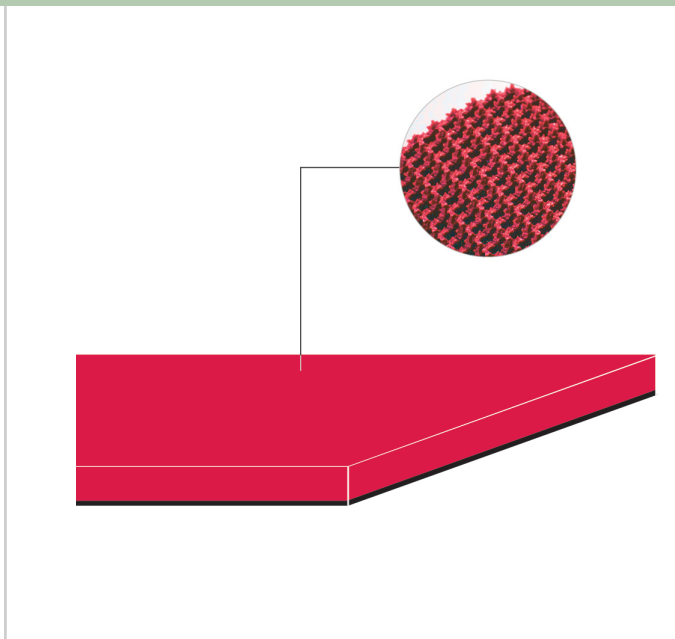

DATOS TÉCNICOS	
Espesor total	5.5 ± 0,20 mm 0.22 ± 0.008 in.
Peso	5.1 ± 0,20 kg/m ² 1.04 ± 0.008 lbs./sq.ft
Ancho máx. producción	1200 mm 47 in.
Resistencia a la temperatura ⁽¹⁾	min. -20 °C -4 °F max. +120 °C 248 °F

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS
Reglamento REACH EC 1907/2006 y sus actualizaciones

SECTORES DE APLICACIÓN

- Embalaje y envase
- Industria de la cerámica
- Industria de la madera

⁽¹⁾ el uso de la membrana en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su su vida útil.

Edición: 29-06-2015 Fecha última modificación: 23-06-2016

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD
Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 C. y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.