FICHE TECHNIQUE

X-W 60 GP SR

COMPOSITION

Matière	Élastomère synthétique (NBR) /compound thermoplastique
Couleur	Pourpre
Dureté	45 ± 5 Sh.A
Finition superficielle extérieure	GP
Finition superficielle intérieure	Lisse

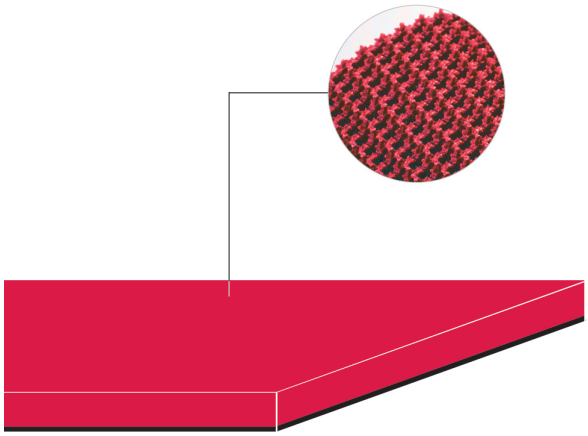

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur total		5.5 ± 0,20	mm	*0.22 ± 0.008*	*in.*
Poids		5.1 ± 0,20	kg/m²	*1.04 ± 0.008*	*lbs./sq.ft*
Largeur de production		1200	mm	*47*	*in.*
Résistance température (1)	min.	-20	°C	*-4*	*°F*
	max.	+120	°C	*248*	*°F*

(1) l'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la plaque

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

Réglementation REACH EC 1907/2006 et mises à jour

APPLICATIONS

Emballage et conditionnement

Industrie de la céramique

Industrie du bois

CODE PRODUIT: LA86

Date dernière modification: 23-06-2016

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.