



FICHE TECHNIQUE

CODE		LA-86		TYPE		X-W 60 GP SR	
COMPOSITION							
Matière		Élastomère synthétique (NBR)/ compound thermoplastique					
Couleur		Pourpre					
Dureté		45 ± 5 Sh.A					
Finition superficielle extérieure		GP					
Finition superficielle intérieure		Lisse					
DONNÉES TECHNIQUES							
Épaisseur total		5.5 ± 0,20 mm		0.22 ± 0.008 in.			
Poids		5.1 ± 0,20 kg/m²		1.04 ± 0.008 lbs./sq.ft			
Largeur de production		1200 mm		47 in.			
Résistance température (1)		min. -20 °C		-4 °F			
		max. +120 °C		248 °F			
(1) l'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la plaque							

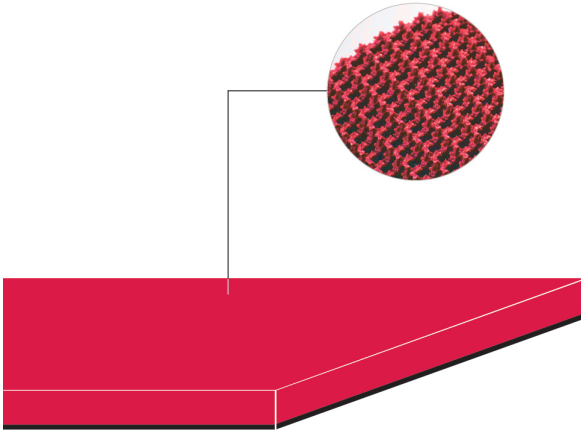

EN CONFORMITÉ AUX NORMES	
Réglementation REACH EC 1907/2006 et mises à jour	
APPLICATIONS	
Emballage et conditionnement	
Industrie de la céramique	
Industrie du bois	



Edition: 29-06-2015

Date dernière modification: 23-06-2016

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%. ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.