SCHEDA TECNICA

X-W 60 GP SR

COMPOSIZIONE

Materiale	Elastomero sintetico (NBR)/compound termoplastico
Colore	Porpora
Durezza	45 ± 5 Sh.A
Finitura superficiale esterna	GP
Finitura superficiale interna	liscia

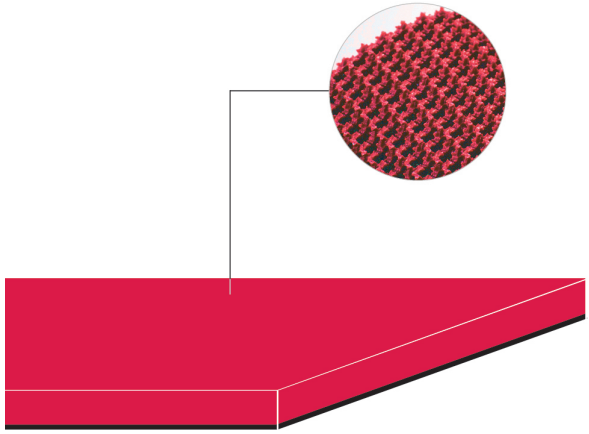

DATI TECNICI

Spessore totale	5.5 ± 0,20	mm	*0.22 ± 0.008*	*in.*	
Peso	5.1 ± 0,20	kg/m²	*1.04 ± 0.008*	*lbs./sq.ft*	
Larghezza max. di produzione	1200	mm	*47*	*in.*	
Resistenza alla temperatura (1)	min. -20	°C	*-4*	*°F*	
	max. +120	°C	*248*	*°F*	

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della lastra

CONFORMITÀ NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

SETTORI APPLICATIVI

Imballaggio e confezionamento

Ceramica

Industria del legno

CODICE PRODOTTO LA86

Data ultimo aggiornamento: 23-06-2016

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.