

技术参数表

X-W 60 GP SR


组成

材质	合成弹性体 (NBR)/热塑性化合物
颜色	紫红
硬度	45 ± 5 Sh.A
外表面花纹	草坪花纹
内表面花纹	平滑

技术规格

总厚度	5.5 ± 0,20 毫米	0.22 ± 0.008 英寸
重量	5.1 ± 0,20 千克/平方米	1.04 ± 0.008 磅/平方英尺
生产宽度	1200 毫米	47 英寸
工作温度 ⁽¹⁾	最小, -20 摄氏度	-4 华氏度
	最大, +120 摄氏度	248 华氏度

(1) 上下限值使用片材会缩减寿命

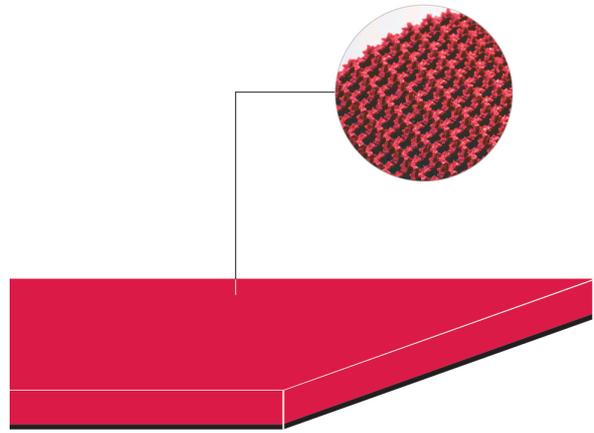

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

适合应用于

包装
陶瓷工业
木材工业

编号 LA86

更新 23-06-2016

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性,它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值,我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用,CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。